



**ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД
ГИДРОПРИВОД**



EAC



ПАСПОРТ

Опора трубчатая Отф(89-57)-4,0ц

2023


НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется в качестве основания для функционального и декоративного освещения улиц, парков, проспектов, скверов, дворов и других общественных мест. Подходит как для дачи и сада, так и для мест муниципального назначения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

300х4000 мм

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



2. Дата выпуска

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "ШЗГ", г. Шахты

УПАКОВКА


Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатую пленку; скотч.

ПОКРЫТИЕ

Грунт – Tikkurila Temazinc 99 Двухкомпонентная эпоксидная цинконаполненная краска с отвердителем на основе полиамида.

Грунт-Эмаль Tikkurila Metallista Специальная атмосферостойкая краска по ржавчине для внутренних и наружных работ, сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративного финишного покрытия. RAL6004.

Цинкование — покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии.

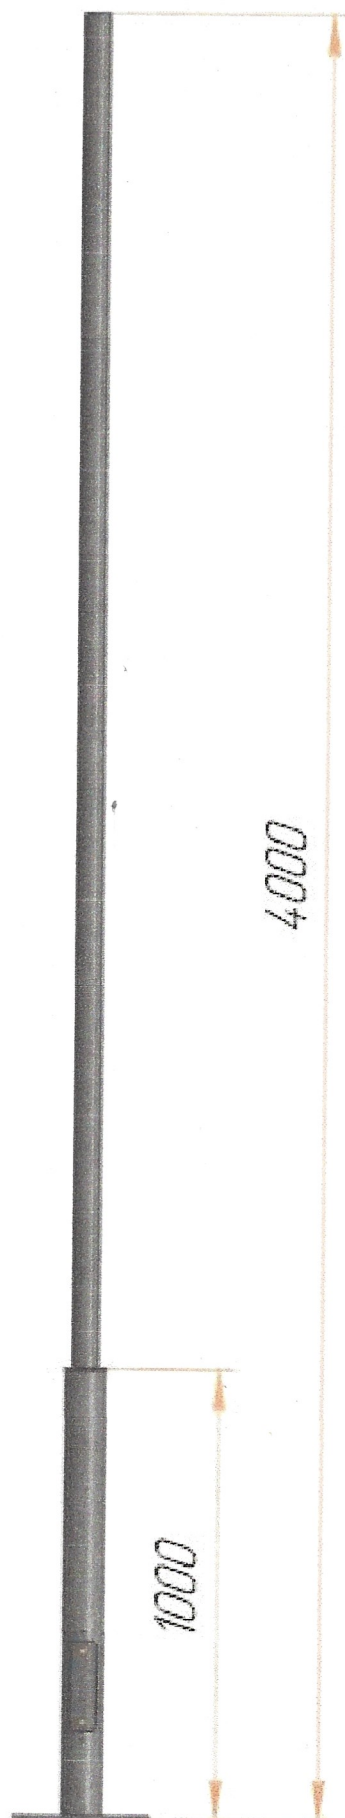

Закладная деталь ФБ-0,108-1,0



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Закладная деталь – 1 шт.
2. Опора стальная – 1шт.

СБОРКА И МОНТАЖ:

1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.
2. Закладка кабеля, как правило, осуществляется на глубину в пределах 0,8–1м. В случае прохождения кабеля под магистральной автодорогой, его заглубление должно быть не менее 1,25–1,5 м от уровня почвы. Если электрокабель не имеет достаточно прочной защитной оболочки, то его монтаж проводят в специальных электротехнических трубах, жёсткость которых выбирается с учётом рыхлости почвы и степени вероятности возникновения нежелательных механических повреждений. Рытьё траншей осуществляется до того, как будет проведена установка закладной детали.
3. Начало Установки производится бетонированием закладной детали (глубина 1,8 метра) с последующим креплением элементов согласно этапам сборки.
4. Проводку протягивать с помощью стальной проволоки, протягиваем электрокабель от ревизионного окошка до места крепления светильника. Присоединяем провода с помощью клемника.